

積載も 輸送コストも
妥協しない スマートEV

ZM5



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

 ZO MOTORS

ZO MOTORS 株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-12-6 CURA GINZA 9F
TEL : 03-6228-4651 FAX : 03-6228-4656
公式サイト : www.zomotors.co.jp



ZM5

製品紹介



【製品特徴】

電気で変わる輸送コスト

電気を活用することで、燃料費を抑えながら、効率的な運用を支える高い経済性を発揮

軽量シャシとe-アクスルで輸送効率を最大化

高品質素材の軽量フレームとe-アクスルのコンパクト構造で、積載量を最大化する設計
モーター、減速機、ドライブシャフトのパワートレインを統合したe-アクスルの採用により、エネルギー効率を最適化して航続距離を向上

V2L標準搭載“6kWの出力可能”

日常のさまざまなシーンから非常時まで、どこでも頼れる大容量電源
※J1772アダプター接続時
※出力値は規定条件下での測定値です。使用条件等により異なります。

一充電走行距離 (km)

177 km

WLTCモード ※自社測定値

※一充電走行距離は試験条件下での数値であり、
実際の走行距離は使用環境や運転方法等により異なります。

街と人に優しい低コストEVトラック

静粛性と低振動により、周辺環境とドライバーに配慮した運用
少ない部品点数で維持コスト削減
いつものトラックの感覚で運転できる操作性

駆動用バッテリー容量

63.75 kWh

※標準シャシの場合

【シャシの特徴】

シャシ設計を最適化し、たっぷり積める積載力を確保
フレームに高張力鋼板を採用し、強度と軽量化を両立

用途や目的に合わせ選べる、2種類のホイールベース
標準サイズ (2,900mm)
ロングサイズ (3,360mm)

急速充電器 (DC) “CHAdeMO”規格に対応

CHAdeMO急速充電規格対応により、全国の一般的な急速充電器が利用可能
普通充電 (AC/J1772) 対応
※仕様や条件により、ご利用いただけない場合があります。事前にご確認ください。


シンプル構造の駆動ユニットe-アクスルを採用

部品点数の削減により、整備の簡略化と作業時間の短縮を実現



CHAdeMO

e-アクスル

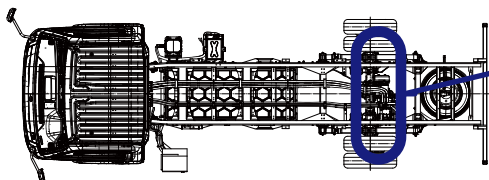

定格 / 最大出力

40 / 100 kW

定格 / 最大トルク

105 / 270 Nm

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※標準シャシの場合



【インテリア】



クルーズコントロール



ハンドル



マルチオーディオ



メーターパネル



シフトセレクター



ラジオ & 空調



電動パーキングブレーキ



サスペンションシート



ミラー調整ダイヤル

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。


ZM5 主要諸元表

※本資料に記載の諸元・数値は参考値です。

		標準シャシ	ロングシャシ	
			標準航続タイプ	長距離航続タイプ
寸法	全長 (mm)	5,535	5,985	5,985
	全幅 (mm)	1,945	1,945	1,945
	全高 (mm)	2,080	2,080	2,080
	ホイールベース (mm)	2,900	3,360	3,360
重量定員	車両重量 (kg)	1,930	1,960	2,030
	車両総重量 (kg)	4,995	4,995	4,995
	乗車定員 (人)	2	2	2
性能	最小回転半径 (m)	5.5	6.5	6.5
	一充電走行距離 (km)	177	177	215
駆動用モーター 〔永久磁石型交流同期電動機〕	定格 / 最大出力 (kW)	40/100	40/100	40/100
	定格 / 最大トルク (Nm)	105/270	105/270	105/270
駆動用バッテリー 〔リン酸鉄リチウムイオン電池〕	バッテリー個数	1	1	1
	総電力量 (kWh)	63.75	63.75	77.28
	総電圧 (V)	318.7	318.7	386.4
	充電方式 (充電口)	普通充電 (AC/J1772) 急速充電 CHAdeMO	普通充電 (AC/J1772) 急速充電 CHAdeMO	普通充電 (AC/J1772) 急速充電 CHAdeMO
走行装置・シャシ	駆動形式	2-4D(前2-後4駆動)		
	ブレーキ形式	前	ディスク	
		後	ドラム	
	駐車ブレーキ	電動式パーキングブレーキ		
	補助ブレーキ	回生ブレーキ		
	サスペンション	前	リーフスプリング	
		後	リーフスプリング	
	タイヤサイズ	195R15C 8PR		
	ABS+EBD (アンチロック・ブレーキ・システム +電子制動力配分システム)	標準		
	ASR (駆動輪空転防止装置)	標準		
	ESC (車両安定制御システム)	標準		
HSA (坂道発進補助装置)	標準			
バッテリー電圧 (V)	12			
安全装備	運転席・助手席エアバック	標準		
	AEBS (衝突被害軽減ブレーキ)	標準		
	FCW (前方衝突警報装置)	標準		
	LDWS (車線逸脱警報装置)	標準		
	AVAS (車両接近通報装置)	標準		

寸法図 (mm)

※標準シャシの場合

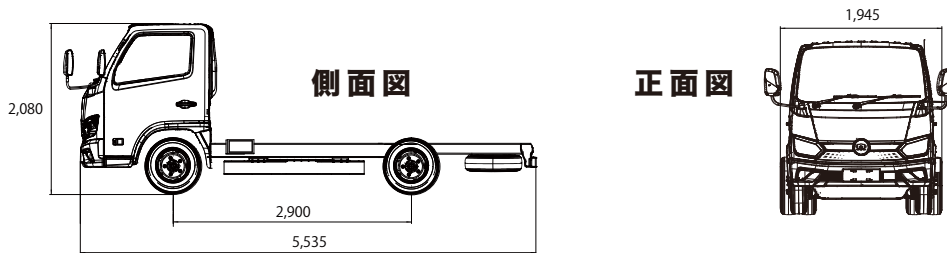

架装バリエーション



●画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。●本カタログ記載の諸元・仕様・装備・は予告なく変更することがあります。●ボディカラー、インテリアカラーは、実際の色とは多少異なって見える場合がございます。●このカタログは、2026年4月現在のものです。